



HEGER | THE TIGER T BASIC SYSTEMS

TYPE & SPECIFICATIES

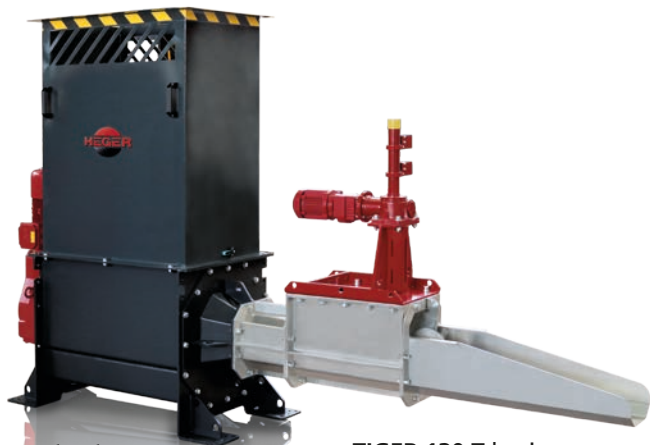

Compactor type

TIGER 130 T basic

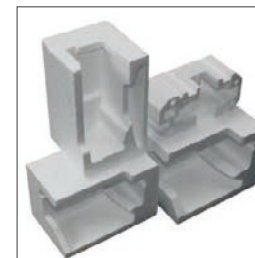

EPS 6, AIRPOP, STYROFOAM



EPS VERPAKKINGEN EN EPS PRODUCTIEAFVAL

TIGER 200 T basic

TIGER 300 T basic

TIGER 400 T basic

Capaciteit ¹⁾	tot 15 kg/h	tot 60 kg/h	tot 120 kg/h	tot 250 kg/h
Dichtheid gerealiseerd ¹⁾	tot 250 kg/m ³	tot 350 kg/m ³	tot 350 kg/m ³	tot 350 kg/m ³
Verwerkbare materiaaldichtheden	tot 25 g/l	tot 30 g/l	tot 30 g/l	tot 30 g/l
Dichtheden Verwerkbare hoogte	tot 300 mm	tot 350 mm	tot 400 mm	tot 400 mm
Materiaal Vulopening (W x D)	700 x 360 mm	800 x 500 mm	1.000 x 600 mm	1.000 x 600 mm
Blok afmetingen	130 x 130 mm	210 x 210 mm	320 x 320 mm	400 x 400 mm
Machine afmetingen (L x D x H)	2.824 x 440 x 1.602 mm	2.856 x 600 x 1.700 mm	3.420 x 700 x 1.800 mm	3.901 x 700 x 1.800 mm
Gewicht	310 kg	600 kg	1.000 kg	1.400 kg
Vermogen	1,5 kW	5,5 kW	11,0 kW	22,0 kW
Voedingsspanning (EU)	3 x 230 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Voedingsspanning (USA)	3 x 230 V / 60 Hz 3 x 480 V / 60 Hz	3 x 480 V / 60 Hz	3 x 480 V / 60 Hz	3 x 480 V / 60 Hz
Markering	CE	CE	CE	CE

¹⁾ Afhankelijk van het materiaal en dichtheid

Technische wijzigingen voorbehouden / Alle informatie zonder garantie

THE TIGER T BASIC SYSTEMS



DE JONG AFVALBEWERKINGSSYSTEMEN
GROOTS IN VERKLEINEN